

CryoClear™

Viales Criogénicos



Innovación

para el almacenamiento a largo
plazo de sus preciadas muestras.

CryoClear™

Viales Criogénicos

Innovación para proteger sus preciadas muestras.

Los viales CryoClear™ de Globe Scientific están diseñados para el almacenamiento y el transporte criogénico de especímenes biológicos a temperaturas bajas de hasta -196 °C.

Los viales cuentan con una novedosa tapa roscada moldeada con una capa de elastómero termoplástico (TPE). Este proceso especial proporciona el beneficio de cerrado a prueba de fugas que da una junta tórica; al mismo tiempo, elimina el riesgo de contaminación y de pérdida de las muestras que ocurren como consecuencia del uso de juntas tóricas separadas. Las tapas presentan una cavidad superior en forma de estrella diseñada para utilizarse con los equipos de apertura automática de tapas. Cada vial tiene impreso un código de barras único que se puede utilizar para llevar a cabo una recolección automática de datos, para realizar un inventario preciso de muestras o para ocultar la identidad de la muestra.



Pureza Garantizada:

- Fabricado, ensamblado y envasado en una sala estéril conforme a la norma ISO 7 (Clase 10.000), sin exposición a contaminantes externos. Cumple con las normas de calidad de FDA, GMP e ISO.
- Lotes certificados: las muestras de cada lote se transportan a un laboratorio independiente donde se certifica que no presentan ADN humano, DNasa, RNasa, pirógenos ni ATP.

Detalles Técnicos:

- Rango de temperatura: de -196 °C a + 121 °C
- Autoclavable
- Esterilización mediante radiación beta (SAL 10⁻⁶)
- Presión comprobada a 95 kPa (0,95 bar, 14 psi)

Material:

Tubo: Polipropileno (PP) grado médico

Tapa: Polietileno (PE) grado médico moldeado con elastómero termoplástico (TPE)



Los viales CryoClear™ se envasan en bolsas reforzadas, herméticas y resellables de 50 unidades. Se pueden adquirir en bolsa o en estuche de 500 unidades.

Innovación.

Se ofrecen etiquetas codificadas por color para colocar en las tapas internas y externas, a fin de lograr una identificación rápida de las muestras.

Las novedosas tapas roscadas están hechas con polietileno (PE) grado médico y están moldeadas con un elastómero termoplástico (TPE), a fin de proporcionar un sellado total a prueba de fugas.

Están fabricadas con materia prima de grado médico que no pierde el color después de una nueva esterilización.

Graduaciones impresas para lograr mediciones precisas.

Superficie blanca para escribir la identificación de muestras.

Disponibles con base esférica o plana.

La cavidad superior en forma de estrella está diseñada para utilizarse con los equipos de apertura automática de tapas.

Tapas resistentes a las sustancias químicas.

Las delgadas tapas externas permiten que los viales quepan mejor en gradillas y cajas estándar.

Los viales y las tapas son autoclavables.

El código estándar 128 en cada vial incluye caracteres legibles impresos tanto en sentido izquierdo como en sentido derecho para que todos los usuarios puedan leerlos fácilmente.

Vial de polipropileno (PP) resistente a sustancias químicas.

Viales de base plana confeccionados en las estaciones de trabajo de Globe Scientific.

Nuestras novedosas tapas roscadas eliminan las fugas y la contaminación.

Las tapas roscadas CryoClear™ están moldeadas con una capa de elastómero termoplástico (TPE) y están certificadas a una presión de 95 kPa, a fin de proporcionar un sellado 100% a prueba de fugas. Este exclusivo proceso de moldeo elimina el riesgo de contaminación que se asocia con las marcas comerciales que usan juntas tóricas separadas.


CryoClear™

Viales Criogénicos

Viales de Rosca Interna (se muestra el tamaño real)



Tapa de rosca interna
Diámetro exterior 12,50 mm

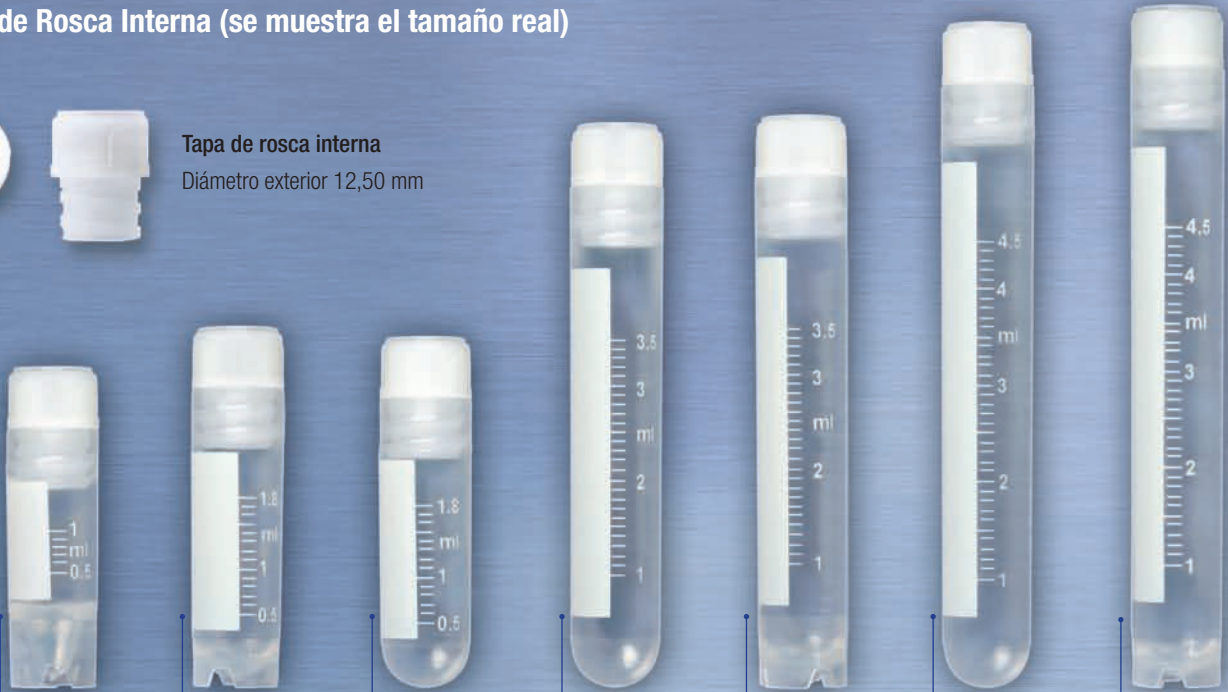

| Número | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3008 |
|-------------------|---|------------|----------|----------|------------|----------|------------|
| Volumen | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 4 ml | 4 ml | 5 ml | 5 ml |
| Altura* | 42,8 mm | 48,4 mm | 47,2 mm | 75,1 mm | 76,4 mm | 89,4 mm | 90,5 mm |
| Diámetro exterior | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Estilo | Base plana | Base plana | -- | -- | Base plana | -- | Base plana |
| Base | Cónica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
| Empaque | 500/caja, 10 bolsas de 50 viales (también se venden en bolsas de 50 viales) | | | | | | |

* La altura incluye las tapas.

Empaque Seguro, Resellable, y con Lotes Rastreables

Todos los viales criogénicos CryoClear™ se venden en bolsas plásticas reforzadas, seguras y resellables.

- 50 viales por bolsa, 10 bolsas por estuche

Bolsas plásticas reforzadas,
seguras y resellables.

Cada bolsa indica la fecha de fabricación y tiene un código
de barras con número de lote para su identificación.



Viales de Rosca Externa (se muestra el tamaño real)



Tapa de rosca externa
Diámetro exterior 13,00 mm



| Número | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 |
|-------------------|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| Volumen | 1 ml | 2 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml |
| Altura* | 41,5 mm | 45,9 mm | 47,0 mm | 70,7 mm | 75,1 mm | 89,3 mm |
| Diámetro exterior | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Estilo | Base plana | -- | Base plana | Base plana | Base plana | Base plana |
| Base | Cónica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica | Esférica |
| Empaque | 500/caja, 10 bolsas de 50 viales (también se venden en bolsas de 50 viales) | | | | | |

* La altura incluye las tapas.

Etiquetas para Tapas

Las etiquetas para las tapas están disponibles en diferentes colores y resultan ideales para la clasificación por colores y para la identificación de las muestras. Las etiquetas se colocan con facilidad tanto en las tapas internas como en las tapas externas.

- Polipropileno (PP)
- Ideales para clasificar las muestras por color



| Art. N.º | Descripción | Unidad |
|----------|-------------|--------|
| 30079A | Gris ● | 1000 |
| 30079B | Azul ● | 1000 |
| 30079G | Verde ● | 1000 |
| 30079N | Naranja ● | 1000 |
| 30079P | Rosa ● | 1000 |

| Art. N.º | Descripción | Unidad |
|----------|------------------|--------|
| 30079R | Rojo ● | 1000 |
| 30079V | Púrpura ● | 1000 |
| 30079W | Blanco ○ | 1000 |
| 30079Y | Amarillo ● | 1000 |
| 30079AST | Diversos colores | 600 |

BioBox™

Cajas Plásticas de Almacenamiento

Tapa transparente para visualizar el contenido

Divisor con impresión numérica para una fácil identificación de las muestras

Cada caja cuenta con dos esquinas en ángulo para garantizar una alineación adecuada del divisor



Área esmerilada para escribir, con marcador a prueba de manchas

Diversos colores para una mejor clasificación por colores

Cajas de Almacenamiento BioBox™ con Tapas Transparentes

Estas cajas de almacenamiento, fabricadas con policarbonato (PC), están diseñadas para soportar temperaturas de $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$. Las cajas están disponibles en capacidades de 25 lugares, 81 lugares y 100 lugares, y en diferentes colores.

- Policarbonato (PC)
- Rango de temperatura: de $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Área esmerilada para escribir, con marcador a prueba de manchas
- Divisor con impresión numérica para una fácil identificación de las muestras
- Tapa transparente para visualizar el contenido
- Cada caja cuenta con dos esquinas en ángulo para garantizar una alineación adecuada del divisor
- Autoclavable a $+121\text{ }^{\circ}\text{C}$, 15 psig (1 bar) durante 20 minutos
- Las cajas tienen orificios de ventilación para drenaje y congelamiento rápido
- Caben en congeladores de acero inoxidable
- Se proporciona una cánula plástica para viales (artículo n.º 30078) con cada BioBox™

Cajas BioBox para Viales de 1 y 2 ml

| Art. N.º | Descripción | | Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) | Unidad |
|----------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| 3039B | 25 lugares (5x5), azul | ● | 76 x 76 x 52 mm | 8 |
| 3039G | 25 lugares (5x5), verde | ● | 76 x 76 x 52 mm | 8 |
| 3039R | 25 lugares (5x5), rojo | ● | 76 x 76 x 52 mm | 8 |
| 3039Y | 25 lugares (5x5), amarillo | ● | 76 x 76 x 52 mm | 8 |
| 3040B | 81 lugares (9x9), azul | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3040G | 81 lugares (9x9), verde | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3040R | 81 lugares (9x9), rojo | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3040Y | 81 lugares (9x9), amarillo | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3050B | 100 lugares (10x10), azul | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3050G | 100 lugares (10x10), verde | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3050R | 100 lugares (10x10), rojo | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3050W | 100 lugares (10x10), blanco | ○ | 132 x 132 x 52 mm | 5 |
| 3050Y | 100 lugares (10x10), amarillo | ● | 132 x 132 x 52 mm | 5 |

Cajas BioBox para Viales Externos de 3, 4 y 5 ml y para Viales Internos de 5 ml

| Art. N.º | Descripción | | Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) | Unidad |
|----------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| 3042B | 81 lugares (9x9), azul | ● | 132 x 132 x 94 mm | 4 |
| 3042G | 81 lugares (9x9), verde | ● | 132 x 132 x 94 mm | 4 |
| 3042R | 81 lugares (9x9), rojo | ● | 132 x 132 x 94 mm | 4 |
| 3042Y | 81 lugares (9x9), amarillo | ● | 132 x 132 x 94 mm | 4 |


Cánula para Viales / Cajas de Almacenamiento / Gradilla para Estación de Trabajo

Cánula para Viales

Para la extracción conveniente y segura de los viales congelados de las cajas de almacenamiento.

- Elastómero termoplástico (TPE)

| Art. N.º | Color | Unidad |
|----------|-------|--------|
| 30078 | Azul | 10 |

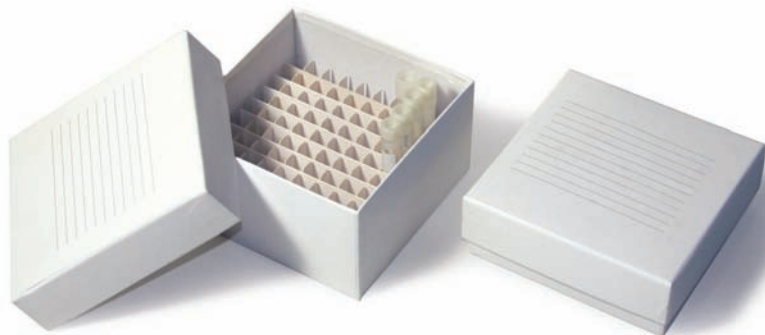

Cajas de Almacenamiento de Cartón

Estas cajas económicas están diseñadas para el almacenamiento de viales criogénicos a largo plazo en sistemas de gradillas para congelador. Tienen una cubierta externa impermeable.

- Cartón reforzado
- Rango de temperatura: de -196 °C a +121 °C
- Caben en congeladores de acero inoxidable

Hay colores adicionales por pedido especial.

Caja de Almacenamiento para Viales de 2 Pulgadas de Alto

Dimensiones: 134 x 134 x 47 mm

| Art. N.º | Descripción | Unidades |
|----------|---|-----------------|
| 3090 | 64 lugares (8x8), blanca, para viales de hasta 2 pulgadas de alto y 15 mm de ancho | Individual y 96 |
| 3091 | 81 lugares (9x9), blanca, para viales de hasta 2 pulgadas de alto y 13 mm de ancho | Individual y 96 |
| 3092 | 100 lugares (10x10), blanca, para viales de hasta 2 pulgadas de alto y 12 mm de ancho | Individual y 96 |

Caja de Almacenamiento para Viales de 3 Pulgadas de Alto

Dimensiones: 134 x 134 x 76 mm




| Art. N.º | Descripción | Unidades |
|----------|---|-----------------|
| 3094 | 64 lugares (8x8), blanca, para viales de hasta 3 pulgadas de alto y 15 mm de ancho | Individual y 48 |
| 3094Y | 64 lugares (8x8), amarilla, para viales de hasta 3 pulgadas de alto y 15 mm de ancho | Individual y 48 |
| 3095 | 81 lugares (9x9), blanca, para viales de hasta 3 pulgadas de alto y 13 mm de ancho | Individual y 48 |
| 3096 | 100 lugares (10x10), blanca, para viales de hasta 3 pulgadas de alto y 12 mm de ancho | Individual y 48 |

Gradilla para Estación de Trabajo

Las estaciones de trabajo de Globe Scientific se adaptan tanto a los viales criogénicos de base esférica como a los viales criogénicos de base plana CryoClear™. Los viales de base plana se ajustan en la gradilla para cerrar y abrir las tapas con facilidad.

- 40 lugares (formato de 10 x 4)
- Policarbonato (PC)
- Base de goma antideslizante
- Autoclavables a + 121 °C, 15 psig (1 bar) durante 20 minutos
- Rango de temperatura: de -196 °C a +121 °C
- Dimensiones: 215 x 100 x 25 mm

Gradilla para Estación de Trabajo

| Art. N.º | Color | Unidad |
|----------|---|------------|
| 3049B | Azul  | Individual |
| 3049G | Verde  | Individual |
| 3049R | Rojo  | Individual |



La base de goma antideslizante sostiene la estación de trabajo mientras retira las tapas

Los viales de base plana se adaptan a la estación de trabajo



Especificaciones técnicas / Certificaciones del producto

Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Material: Tubo: | Polipropileno (PP) grado médico / FDA |
| Tapa: | Poliétileno (PE) grado médico / FDA moldeado con una capa de elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilización: | Radiación beta |
| Garantía de nivel de esterilidad (SAL, por sus siglas en inglés): | 10 ⁻⁶ |
| Autoclavable: | Tubos y tapas |
| Rango de temperatura: | de -196 °C a +121 °C |
| Agentes emitidos en el moldeo: | No se utilizó ninguno en la fabricación |
| Máximo de psi: | 14,5 psi |
| Velocidad máxima del centrifugador: | 17530 xg (para obtener las RPM, verifique el diámetro del centrifugador y conviértalo) |

Para usar en la fase gaseosa del nitrógeno líquido.

ADVERTENCIA: NO USE LOS VIALES DE CRYOCLEAR™ EN LA FASE LÍQUIDA DEL NITRÓGENO LÍQUIDO.

La impresión en los tubos es resistente a las siguientes sustancias químicas comunes de laboratorio:

| | |
|------------------------------|---------|
| Alcohol isopropílico: | 5-100 % |
| Butanol: | 100 % |
| DMSO: | 10-20 % |
| Legía: | 5 % |
| Ácido acético: | 10 % |
| Ácidos hidrocliclorhídricos: | 10 % |
| NaOH: | 10 % |



Certificaciones de producto

| | |
|--|---|
| Entorno de fabricación: | Fabricado, ensamblado y empacado en una sala estéril conforme a la norma ISO 7 (Clase 10.000) de acuerdo con las guías de calidad de las normas ISO 13485:2004, ISO 14644, ISO 14698 (Norma federal 209), ISO 14000 e ISO 18000. |
| Material: | La materia prima virgen es sometida a pruebas de acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos (USP, por sus siglas en inglés) y con el Archivo Maestro de Drogas (DMF, por sus siglas en inglés) en la FDA, con certificación de Clase VI de la USP. |
| CONEG: | Este producto cumple con los requisitos de CONEG y, por lo tanto, no contiene metales pesados en el concentrado de color. |
| Esterilización: | Esterilizado de acuerdo con la norma EN ISO 11137. |
| Sin DNasa, RNasa ni pirógenos: | Un laboratorio independiente certifica* que ningún lote contenga DNasa, RNasa ni pirógenos. |
| Sin ADN humano ni ATP: | Un laboratorio independiente certifica* que ningún lote contenga ADN humano ni ATP. |
| No citotóxico: | Se certifica* que este producto no contiene citotoxinas. |
| No hemolítico: | Se certifica* que este producto no contiene elementos que causan hemólisis. |
| Dispositivo médico de diagnóstico in vitro: | Cumple con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 27 de octubre de 1998 sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |
| A prueba de fugas: | Se certifica que los tubos son a prueba de fugas a una presión de 95 kPa (0,95 bar; 14,5 psi) al aplicar una fuerza de cierre superior a 8 cNm. |
| IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo): | Se puede utilizar como receptáculo primario para el transporte de muestras de diagnóstico, según lo descrito por la Parte 6.3.5 de las Reglamentaciones de Materiales Peligrosos de IATA. |

* El Certificado de Análisis está disponible a pedido.

globe[®]
SCIENTIFIC INC.

www.globescientific.com

Globe Scientific Inc.

610 Winters Avenue • Paramus, Nueva Jersey 07652 • EE. UU.

Atención al cliente, ventas y asistencia técnica:

Teléfono 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400

Fax 1 (201) 599-1406

Correo electrónico mail@globescientific.com

Distribución a cargo de: